
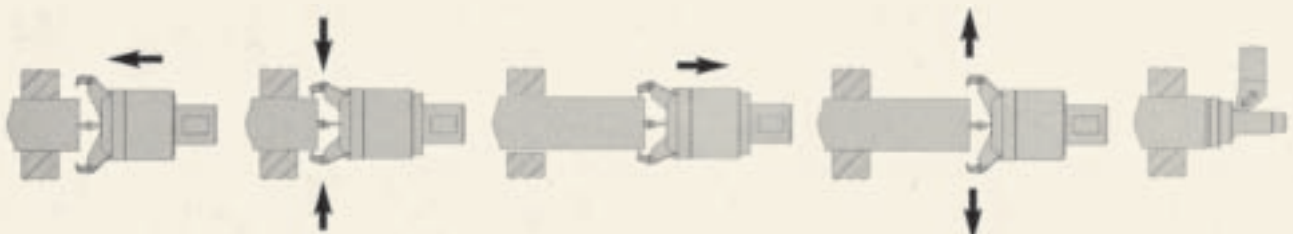


### ARRASTRADOR DE BARRAS GRIPPEX ROYAL

- Funciona con el líquido refrigerante del torno CNC. El líquido presiona el pistón interno con lo que consigue que las garras enganchen la barra, cuando se cierra el paso del líquido las garras se abren.
- Funciona, también con aire comprimido.  
Tiene dispositivo de ajuste, las garras se pueden regular mientras están en contacto con la barra, no es necesario ajustarlas previamente.
- Con las garras tipo robot se puede retirar el sobrante de la barra y ponerlo en el recogedor de piezas evitando que caiga al recogedor de virutas y provoque averías. También puede retirar las piezas acabadas evitando el uso de eyectores.





1- Acercar el aparato a la barra

2- Abrir el paso de líquido o aire

3- Colocar la barra en posición

4- Cerrar el paso de líquido o aire

5- Empieza la maquina

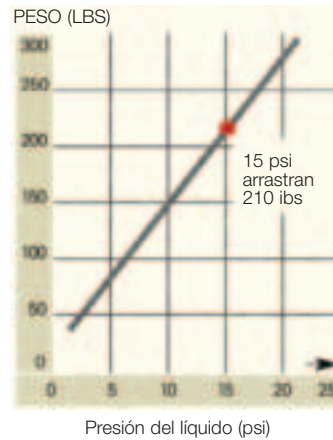

Referencia	Capacidad	A	B	C D	Mango	PRECIO
43140	3-60	60	82,5	89 68	1"	* consultar
43145	3-79	79	100	94 68	1 1/4"	* consultar
43150	8 - 105	105	129	108 68	1 1/2"	* consultar
43340*	3 - 52	52	74,6	85,7 60	1"	* consultar

\* Para torretas pequeñas. Presión máxima 140 psi.



ADAPTADOR REFRIGERANTE  
Ref. 43.190  
Sirve para aire y líquido.



JUEGO DE GARRAS  
Ref. 43.339 Para modelo 3 - 52  
Ref. 43.170 Para modelo 3 - 60  
Ref. 43.175 Para modelo 3 - 79  
Ref. 43.180 Para modelo 8 - 105



JUEGOS DE INSERTOS  
Ref. 43.185



JUEGOS DE GARRAS ROBOT  
Ref. 43.106